



IT Guida di installazione rapida Router Wi-Fi 6 - ADB VE4412



Contenuto della confezione

n.1 Router Wi-Fi 6




n.1 Guida rapida



n.1 Alimentatore



n.1 Cavo telefonico RJ11



n.1 Cavo di rete giallo




n.1 Safety Flyer



Prendi visione del foglio
"Informazioni sulla sicurezza e
avvertenze d'uso", presente
all'interno della confezione

Collegamento alla rete elettrica

Collega il Router Wi-Fi 6 alla rete elettrica.

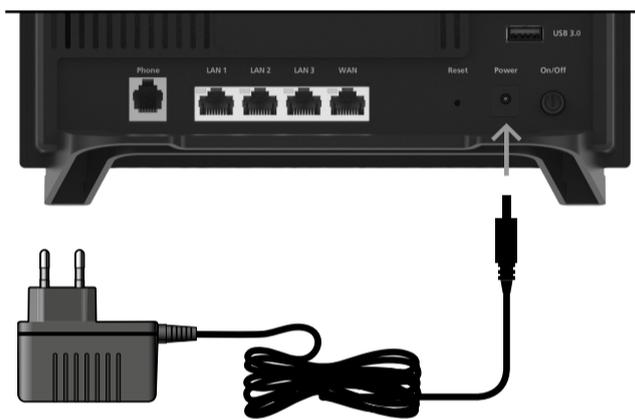


Collegamento a EOLO

Collega il cavo di connettività che arriva dalla rete EOLO alla porta del router.

Connessione EOLO con tecnologia Fibra Ottica (FTTH)

o con tecnologia radio (FWA):

collega il cavo di rete dal dispositivo di accesso
alla rete alla porta LAN/WAN del router.

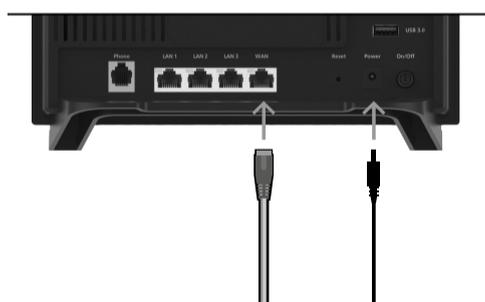

Configurazione automatica


Il Router Wi-Fi 6 viene registrato e configurato automaticamente.
Questa procedura richiede alcuni minuti ed è conclusa quando i LED
"Internet", "WLAN" rimangono accesi a luce fissa bianca.

Ora puoi collegare tutti i tuoi dispositivi e navigare senza limiti
con la connessione EOLO.

Per maggiori informazioni visita la pagina eolo.it/eolorouter oppure
contatta la nostra assistenza tramite la tua area cliente. Trovi i riferimenti
dell'assistenza tecnica sul sito eolo.it sotto la voce assistenza.

Collegamento di un telefono tramite cavo

Collega un telefono analogico alla porta "Phone" sul retro.

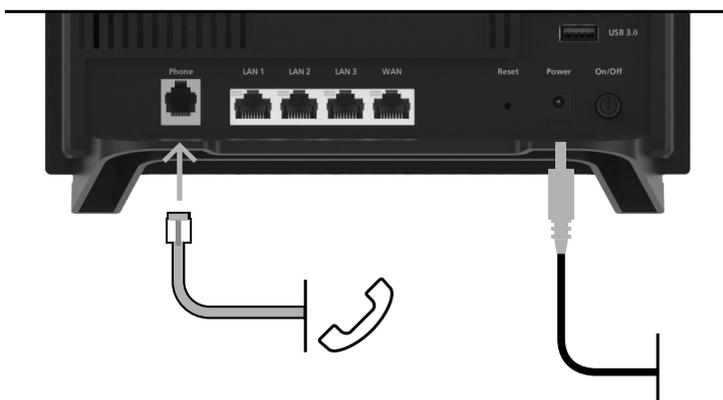

Connessione di computer e smartphone alla rete wireless

Puoi connettere al router computer e smartphone.
Il nostro esempio mostra come avviene la connessione con i computer Windows.

1. Clicca sull'icona della rete wireless nella barra delle applicazioni di Windows



2. Sullo schermo compare una lista delle reti wireless


Reti Wi-Fi
 EOLO_XXXXXX
 Altro_01
 Altro_02
 Altro_03

3. Seleziona la rete wireless (SSID) del router e clicca su "Connetti"

Reti Wi-Fi
 EOLO_XXXXXX
 Connect automatically
 Altro_01
 Altro_02
 Altro_03

Connessione di computer e smartphone alla rete wireless con la password


I computer che permettono la connessione wireless si possono collegare al router usando la chiave di rete (indicata come "Password") che si trova sul retro del dispositivo.

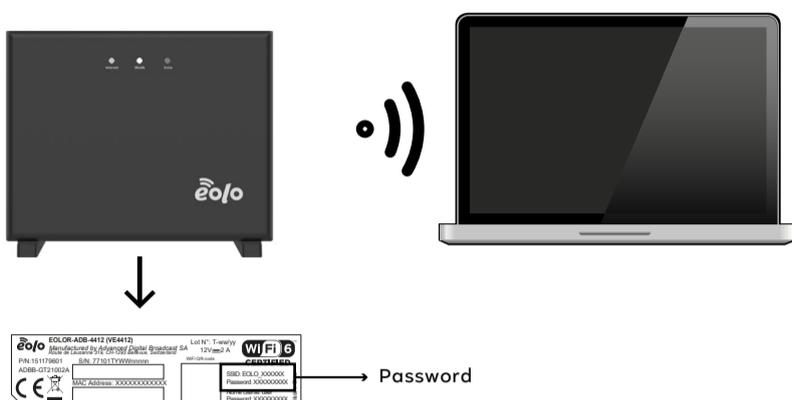

Collegamento di computer alla rete LAN

Puoi collegare i computer al Router Wi-Fi 6 tramite un cavo LAN, come quello giallo in dotazione alle porte LAN 1-3.

Ricorda che la porta LAN/WAN è dedicata alla connessione di accesso FTTH o FWA e non è disponibile per la connessione ai computer.

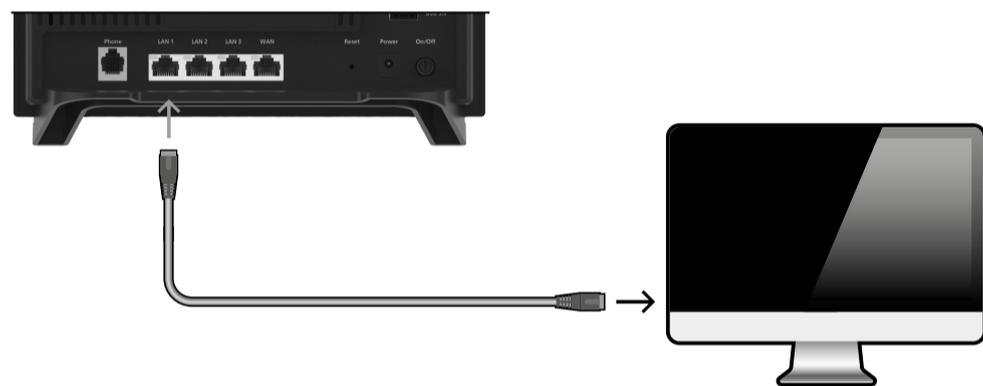


LED

	Accesso	Lampeggia
Internet	Bianco: il router è acceso e pronto per la navigazione	Il router si sta avviando e attivando la navigazione ad internet
WLAN	La funzione wireless è attivata.	Le impostazioni wireless vengono applicate La rete wireless viene attivata o disattivata È in corso l'esecuzione di WPS
Voice	La connessione telefonica è attiva	Telefonata in corso

Apertura dell'interfaccia utente

Tramite l'interfaccia utente puoi ottenere informazioni sulle connessioni e configurare e gestire diverse funzioni del router.

- Avvia un browser.
- Inserisci l'indirizzo IP 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi.
- Inserisci "Nome Utente" e "Password" riportati sull'etichetta del router.



"Nome Utente" e "Password"

Dichiarazione di conformità CE

ADB dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni inerenti alle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità CE Può essere richiesta contattando ADB all'indirizzo <http://www.adbglobal.com/about-adb/contact/>

PEFC